5000 PS

Cilindro di sicurezza con chiave piatta reversibile

Antieffrazione
Sistemi
Durata
Finitura

Classificazione cilindro - tabella riassuntiva a pag. 22

EN 1303:2015 - ICIM 0039CS							
1	6	0	B	0	C	6	0

ANTI-PICKING: Pass
ANTI-BUMPING: Level 2

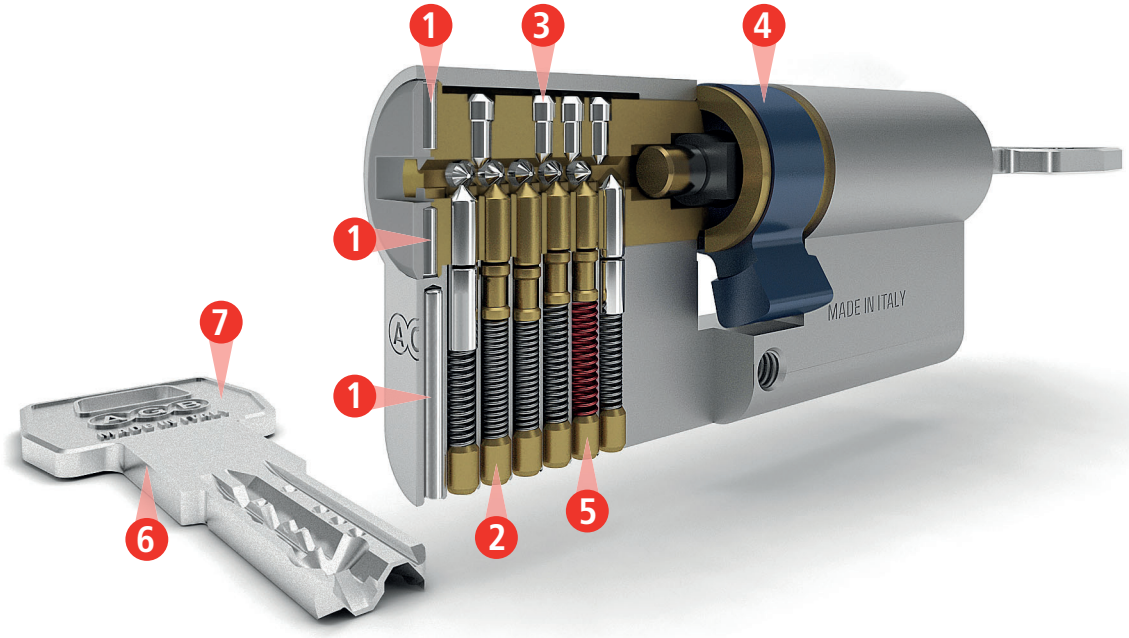

- 3 spine anti trapano in acciaio temprato su ogni lato. 1
- 6 pistoncini attivi 2 e 9 pistoncini passivi 3 per un grande range di cifrature.
- Ingegno anti-strappo in acciaio sinterizzato. 4
- **Alta resistenza al bumping**, certificata secondo ICIM 0039CS. 5
- 5 chiavi piatte reversibili con collo allungato resistenti alla torsione. 6
- Possibilità di personalizzare l'impugnatura con coperture di vari colori. 7
- Disponibile anche nella versione doppia funzione (2 chiavi inserite contemporaneamente).
- Adatto per porte tagliafuoco e tagliafumo.